

SCHRITT FÜR SCHRITT ANWEISUNG FÜR IHR TACHOWELLE



Folgen Sie den unten stehenden Schritten

1. Geben Sie die Länge Ihrer Tachowelle an und geben Sie die FARBE an



- ☐ SCHWARZ
- ☐ GRAU

2. Geben Sie an Überwurf oder Rundbolzen

Zuge befindet sich vor Ihnen, kreuzen Sie es links und rechts ein.

LINKS

Ⓐ



☐ A

A ☐

RUNDBOLZEN

Ø11.5



☐ B

B ☐

RUNDBOLZEN

Ø16.0




☐ C

C ☐


RECHTS

Ⓐ




RUNDBOLZEN

Ø11.5




RUNDBOLZEN

Ø16.0



3. Geben Sie die Nummer für die linke und rechte Mutter ein.

Wenn eine Rundbolzen verwendet wird, muss auf dieser Seite keine Mutter eingegeben werden.

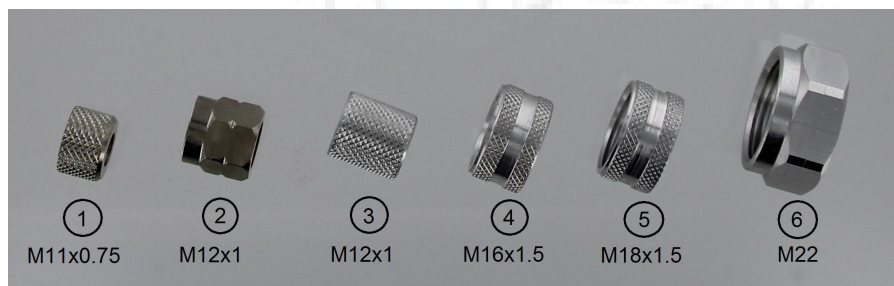


☐ Mutter **LINKS**

☐ Mutter **RECHTS**

4. Geben Sie die Länge des Quadrats ein. Das Kabel befindet sich vor Ihnen. Links-Rechts


Drücken Sie das Innenkabel auf einer Seite. Messen Sie anschließend beide Seiten ab ende Überwurf

LINKS

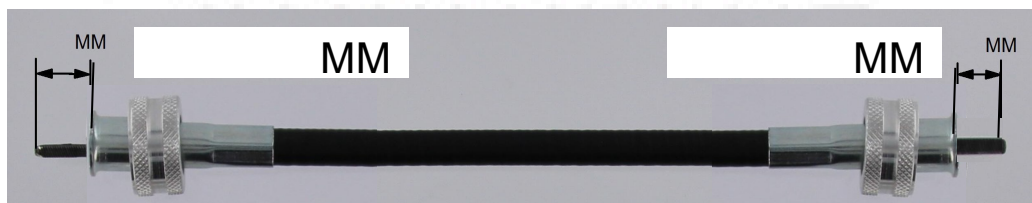

RECHTS

5. Geben Sie die Endnippels an

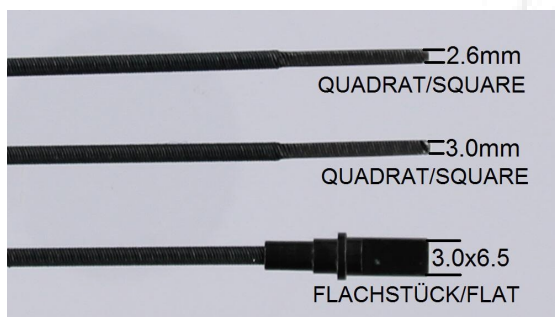

LINKS

☐ Quadrat2.6

☐ Quadrat 3.0

☐ Flachstück

RECHTS

☐ Quadrat 2.6

☐ Quadrat 3.0

☐ Flachstück